体表温度測定機能付
マルチターミナル

非接触で体表温度の測定が可能、
ウィルスを拡大防止。



UFT-2060TM

置くだけかんたん


- 卓上スタンド型
- スタイリッシュ
- 電源アダプター付属
- 大型液晶

体表温度を計測

マスクを検出

音声でお知らせ

検知した人物のリストが
表示されます。

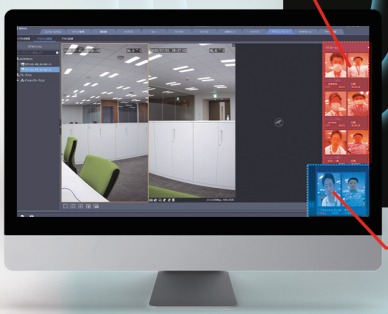

管理ソフトウェア

LANケーブルでPCと接続し、管理ソフトウェア(Guard Station)で閲覧・ログの確認ができます。HUBを使用することにより、複数台の接続にも対応しております。

異常を検知すると、ポップアップでお知らせ可能です。

YouTube 実際に使用している動画をご覧いただけます

顔認証について

本体に顔写真と名前を登録し、顔認証リーダーとしてご使用頂けます。登録は、本体からでも可能です。



顔認証にて登録した顔情報と
一致すればこの様に表示されます。

〈使用例〉



オフィス



病院



イベント施設



セキュリティーゲートと連動

セキュリティゲートと連動し、体表温度の異常、マスクの有無を判定し、入場を制限することができます。

入退出管理を安全・安心に

オフィスビル、医療施設、公共施設、イベント会場など、様々な施設で多数の人が出入りする場所の感染予防・入退出管理に最適。スピーディに体表温度測定、マスク着用の有無、顔認証を行います。

東京貿易メディシス株式会社

株式会社ティービーアイ


〈 測定イメージ 〉



正しく体表温度を測定するために

1.設置高は床面より150cmを目安に設置してください。
2.床面に対して垂直になるようにお願い致します。
3.エアコンなどの空調に注意して、温度変化の少ない場所で
無風の場所に設置ください。
4.15℃～30℃の場所へ設置をお願い致します。
5.顔で検温しますので、帽子、サングラスなどの着用を避け、
前髪をかき上げて頂くとより精度の高い測定が可能です。

〈 本体寸法 〉

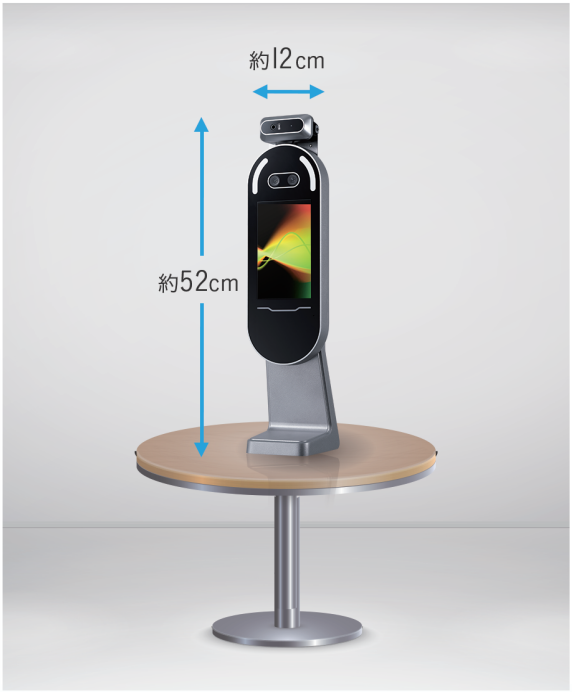

体表温度測定機能付マルチターミナル 仕様一覧

OS	OS	Linux
ストレージ	内部メモリ	16GB eMMC
顔認証	アルゴリズム	独自ディープラーニング
	精度	99%以上(FAR<1%)
	認証時間	最速200ms
	顔登録容量	最大50,000人
	認証距離	0.5m~2.0m(推奨)
体表温度測定機能	測定温度範囲	30℃~45℃
	測定精度	0.1℃
	測定偏差	±0.3℃
	測定距離	1m以内(推奨0.5~0.7m)
検知機能	異常体表温度検知 / マスク検知	異常体表温度値可変
カメラ(デュアル)	撮像素子	200万画素(1920x1080P) CMOSx2
	レンズ	6mm(固定)、F1.6
	補助照明	白色LED(消灯/自動/点灯 選択) IR LED (常時発光)
	ワイドダイナミックレンジ	True WDR

音声	マイク、スピーカー	内蔵
	伝送仕様	双方向
	圧縮	G.711 u-law/ AAC-LC
映像	圧縮	H.264/ JPEG
	解像度	1920x1080
本体表示及び操作	表示	7インチ(600x1024)LCD
	操作	タッチスクリーン
インターフェイス	ネットワーク	LAN(10/100M)x1
	通信	RS-232Cx1 ウィーガンド入力x1、出力x1
	アラーム入力、リレー出力	入力x2、出力(NO/NC可変)x2 ※アラーム出力は1/02のみ対応
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, RTSP, RTP, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP
	管理ソフト	Guard Station(無償)
仕様	電源、消費電流	DC12V±25%、2A
	寸法(HxWxD)	527.71mmx127.73mmx131.64mm
	動作環境	測定環境温度:15~30℃、屋内、無風

TB-eye 株式会社 ティービーアイ
〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28階
[TEL]03-6841-8200
[URL]http://www.tbeye.com/

[この製品に関するお問い合わせ]
東京貿易メディシス株式会社
[URL] http://www.tb-medisys.co.jp/